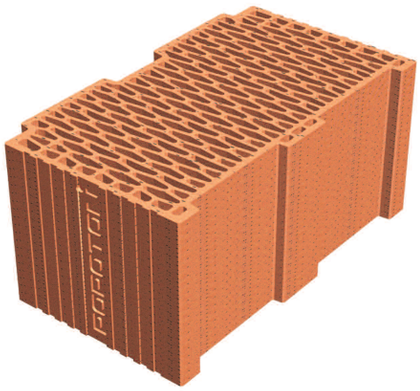

POROTON® LAM 39/700 CVL

denominazione capitolato

1-57000

codice articolo

disponibile anche nella versione EKO BLOK

CARATTERISTICHE FISICO - GEOMETRICHE DEL BLOCCO	
Dimensioni (LxSxH)	215x390x185 mm
Peso dell'elemento	13,5 kg
Percentuale di foratura	≤ 55%
Numero pezzi al m^2	24
Numero pezzi per pacco	40
Resistenza media a compressione in direzione dei carichi verticali f_{bm}	5,0 N/mm^2
Resistenza media a compressione ortogonale ai carichi verticali f'_{bm}	1,0 N/mm^2
Massa volumica a secco lorda	830 kg/m^3
Conducibilità equivalente del blocco (UNI EN 1745)	0,113 W/mK
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MURATURA	
Massa superficiale M_s	340 kg/m^2
Trasmittanza termica periodica Y_{IE}	0,009 W/m^2K
Trasmittanza termica U	
• Malta + intonaco tradizionale	0,310 W/m^2K
• Malta + intonaci premiscelati	0,296 W/m^2K
• Malta termica + intonaco tradizionale	0,282 W/m^2K
• Malta termica + intonaco termoisolante (*)	0,252 W/m^2K
Potere fonoisolante R_w	51 dB
Resistenza al fuoco REI	180 minuti

Tutti i dati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

(*) Spessore dell'intonaco termoisolante 2 cm

Le certificazioni relative alla scheda tecnica sono disponibili sul sito www.nuovalam.com

NUOVA LAM S.r.l.
Via Fornaci, 35 - 55011 Loc. Marginone (LU) - Tel. 0583.2870 - Fax 0583.287033
www.nuovalam.com - info@nuovalam.com

ICMQ
NORMA UNI EN ISO 90001:2008
CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO N. 99251