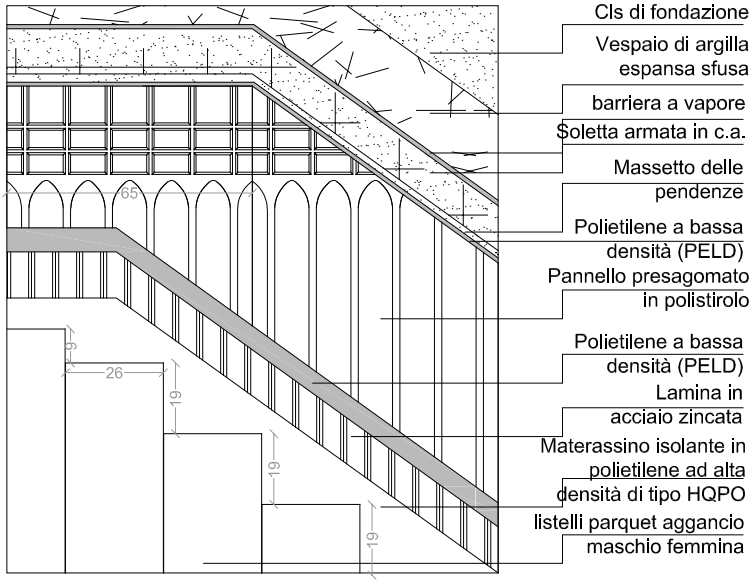
Cls di fondazione
Vespaio di argilla espansa sfusa
barriera a vapore
Soletta armata in c.a.
Massetto delle pendenze
Polietilene a bassa densità (PELD)
Pannello presagomato in polistirolo
Polietilene a bassa densità (PELD)
Lamina in acciaio zincata
Materassino isolante in polietilene ad alta densità di tipo HQPO
listelli parquet aggancio maschio femmina
65
9
26
19
19
19

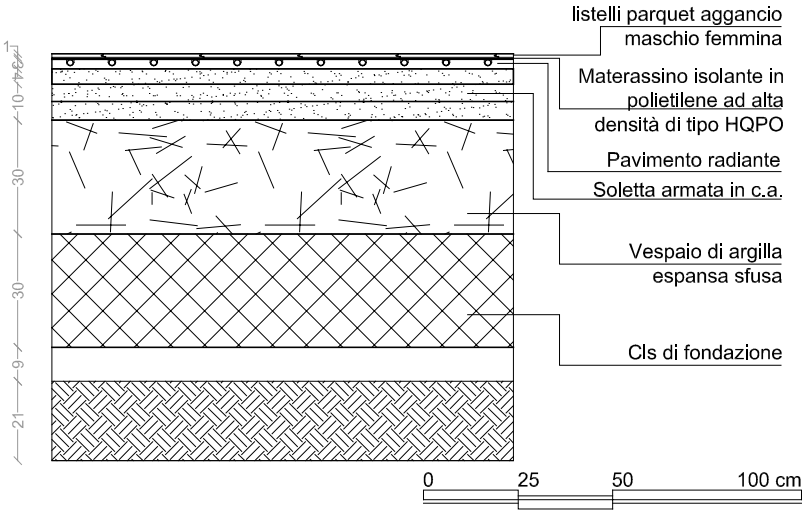
listelli parquet aggancio maschio femmina
Materassino isolante in polietilene ad alta densità di tipo HQPO
Pavimento radiante
Soletta armata in c.a.
Vespaio di argilla espansa sfusa
Cls di fondazione
10
30
30
9
21
0
25
50
100 cm